

Sereno


Das zuverlässige Qualitäts-Fenster

Hier passt nicht nur das Preis-Leistungs-Verhältnis. Das zuverlässige Qualitäts-Fenster kümmert sich gekonnt um Ihre Behaglichkeit, Ruhe und Sicherheit. Denn Sereno hat alles, was ein Fenster braucht. Es wird neben gestalterischen Anforderungen vor allem auch allen notwendigen technischen Funktionen von Neubau- oder Renovierungsobjekten gerecht. Darauf können Sie sich verlassen. Die Wärme bleibt drin und der Lärm draußen – und das Ganze bei optimalem Lichteinfall. Ausgestattet mit den entsprechenden Beschlägen machen die Fenster auch Einbrechern das Leben schwer.

Technische Merkmale Sereno

| | |
|------------------------------|---|
| Profilsystem | 5-Kammer-Profil Bautiefe: 70 mm Ansicht: flächenversetzt und optional halbflächenversetzt 2 Dichtungen Rahmen: PVC-Profil, Stahlaussteifung größenabhängig gemäß RAL Flügel: PVC-Profil, Stahlaussteifung größenabhängig gemäß RAL |
| Wärmedämmung | U-Wert Fenster bis $U_w = 0,83 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ U-Wert Verglasung bis $U_g = 0,4 \text{ W}/(\text{m}^2\text{K})$ |
| Schalldämmung | Schalldämmwert Fenster bis $R_w = 44 \text{ dB}$ |
| Dichtungen | Eingezogene EPDM-Dichtungen (extrem witterungsbeständig mit hohem Rückstellvermögen) |
| Sicherheit | 100-kg-Bänder Aufrüstbar bis zur Sicherheitsklasse WK 1* nach DIN EN 1627–1630 |
| Beschlagsbefestigung | Alle sicherheitsrelevanten und tragenden Bauteile sind durch mindestens 2 Kunststoffwandungen verschraubt |
| Maximale Flügelgrößen | Fenster 1500 x 1400 mm Balkontüren 1200 x 2500 mm |

* Optional auch schon in der Sicherheitsklasse RC 1, nach EN 1627–1630, erhältlich.

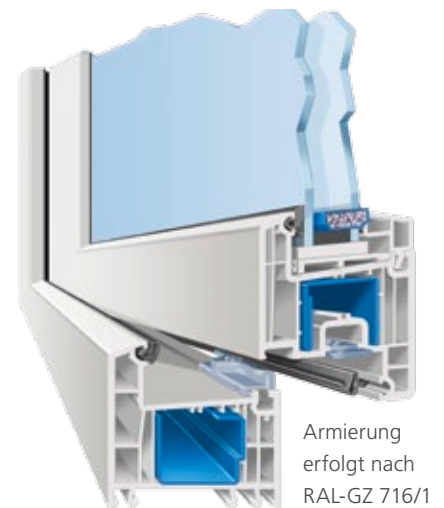

Armierung erfolgt nach RAL-GZ 716/1

Sereno flächenversetzt



Armierung erfolgt nach RAL-GZ 716/1

Sereno halbflächenversetzt (optional erhältlich)

SERENO

- Bewährt im täglichen Gebrauch
- Für preisbewusste Qualitätskäufer
- Solide Funktionalität